

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

**ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ $P=1,6$ МПа.
КОНТРГАЙКИ**

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

Издание официальное



М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т
**ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
 С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ
 ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ $P = 1,6$ МПа.
 КОНТРГАЙКИ**
**ГОСТ
 8968—75**
Основные размеры

 Pipe steel connections with cylindrical thread
 for pipelines $P = 1,6$ МПа.
 Lock-nuts. Basic dimensions

**Взамен
 ГОСТ 8968—59**

МКС 23.040.40


Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 29.12.75 № 4062 дата введения установлена

01.01.77

Ограничение срока действия снято Постановлением Госстандарта СССР от 30.10.91 № 1679

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные контргайки с цинковым покрытием и без покрытия с цилиндрической резьбой, служащие для соединения водогазопроводных труб, с применением уплотнителя в системах отопления, водопровода, газопровода и других системах, работающих в условиях неагрессивных сред (вода, насыщенный водяной пар, горючий газ и др.) при температуре проводимой среды не выше 175 °С и давлении $P = 1,6$ МПа.

2. Основные размеры контргаек должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

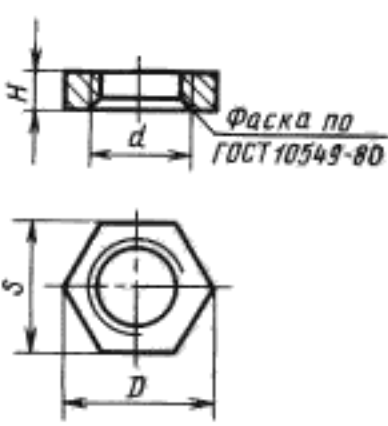

Условный проход D_y , мм	Резьба d	H	S	D	Масса без покрытия, кг
		мм			
8	1/4" трубы	6	22	22,4	0,014
10	3/8" трубы	6	27	31,2	0,021
15	1/2" трубы	8	32	36,9	0,037
20	3/4" трубы	9	36	41,6	0,044
25	1" трубы	10	46	53,1	0,076
32	1 1/4" трубы	10	55	63,5	0,105
40	1 1/2" трубы	10	60	69,4	0,113
50	2" трубы	10	75	86,6	0,174
(65)	2 1/4" трубы	12	95	110,0	0,334
(80)	3" трубы	12	105	121,0	0,347
(100)	4" трубы	14	135	156,0	0,660

П р и м е ч а н и я:

1. Контргайки с D_y , указанными в скобках, изготавливаются по требованию потребителя.
2. Отклонения размера S — по ГОСТ 6424—73.

(Поправка).

 Примеры условных обозначений
 Контргайки без покрытия с $D_y = 40$ мм:

Контргайка 40 ГОСТ 8968—75

То же, с цинковым покрытием:

Контргайка 40 — Ц ГОСТ 8968—75

3. Контргайки изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 8965—75.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

Издание (сентябрь 2010 г.) с Поправкой (ИУС 5—2010)

© Издательство стандартов, 1975

© СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Поправка к ГОСТ 8968—75 Части соединительные стальные с цилиндрической резьбой для трубопроводов $P = 1,6$ МПа. Контргайки. Основные размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2, таблица, графа D для условного прохода $D_y - 50$ мм	68,5	86,6

(ИУС № 5 2010 г.)